


Wechselstromaggregat, integriert 12kVA 400/230V – 50Hz

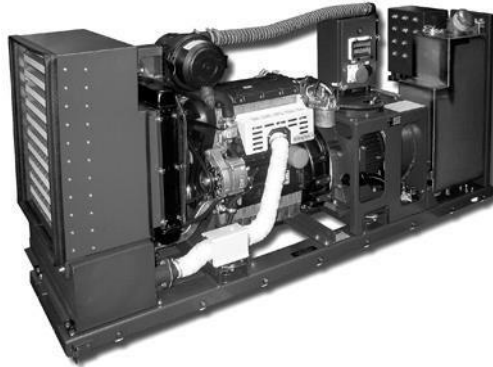

Ausführung

| | |
|-------------------------------------|---|
| Standards | CE konform EN 60204-1 ISO 8528 STANAG 4135 MIL-STD 810 / 514.4 MIL-STD 461 auf Anfrage |
| Drehzahl | 3000 1/min |
| Nennleistung P _N | 12kVA |
| Nennstrom | 3~ / 1~ 17,3A / 16A |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Nennspannung | 400/230V |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 1935mm x 580mm x 880mm |
| Gewicht | 433kg |
| Schalldruckpegel in 7m / Mittelwert | 70dB |
| Schutzmassnahme | Schutztrennung mit Potentialausgleich und RCD 30mA |
| Tankinhalt | 36.5 Liter |

Motor

| | |
|-----------------|-----------------|
| Hersteller | LOMBARDINI |
| Typ | LDW 1404 |
| Arbeitsweise | 4-Takt / Diesel |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Kühlsystem | wassergekühlt |

Generator

| | |
|--------|---|
| Bauart | Asynchron / wartungsfrei / IP54 / luftgekühlt |
| | Weitere technische Daten auf Anfrage |